

42
YEARS

REL

REVATHI EQUIPMENT LIMITED

C650H
C615H
C620/25H

СЕРИЯ СТАНКОВ
УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО
БУРЕНИЯ







C615H





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕД. ИЗМ.	C615H
Диаметр бурения	дюйм	4 - 6
	мм	102 - 152
Диаметр штанги	дюйм	2-7/8 - 4-1/2
	мм	73 - 114.3
Глубина однозаходного бурения		
Высота мачты	фут (м)	13 ф. 2 д. (4 м)
Глубина многозаходного бурения		
Мачта с кассетой на 3 штанги	фут (м)	52 ф. 6 д. (16 м)
Компрессор	куб. фут/мин - фунт/кв. дюйм	500 - 200
	куб. м - Бар	14.17 - 13.8
Усилие подачи	фунт	7,720
	кг	3,500
Усилие подъема	фунт	7,720
	кг	3,500
Скорость подачи	фут/мин	77
	м/мин	23.5
Крутящий момент	фунт/дюйм	31,000
	кг.м	357
Частота вращения	об/мин	0 - 90
Двигатель	л.с.	260
Ходовая тележка		
Давление на грунт	мПа	0.1
Скорость хода (склон/равнина)	км/ч	1.1 / 2.7

Рабочий диапазон

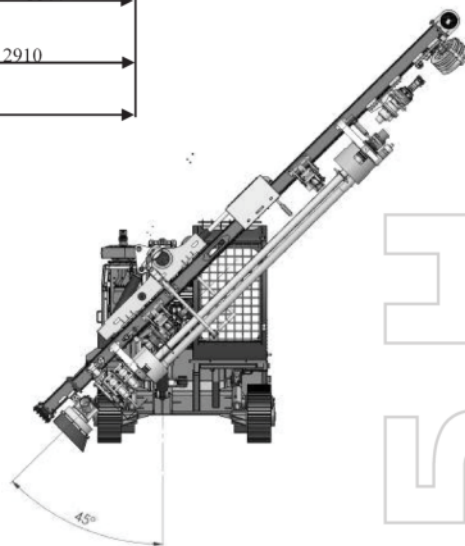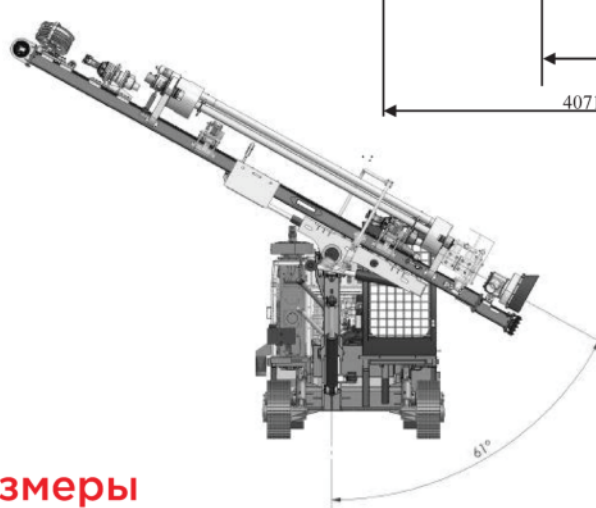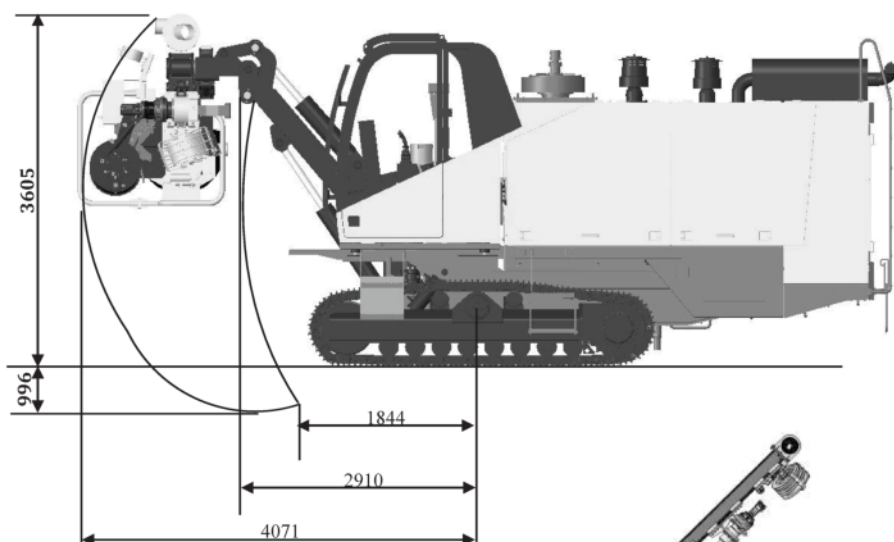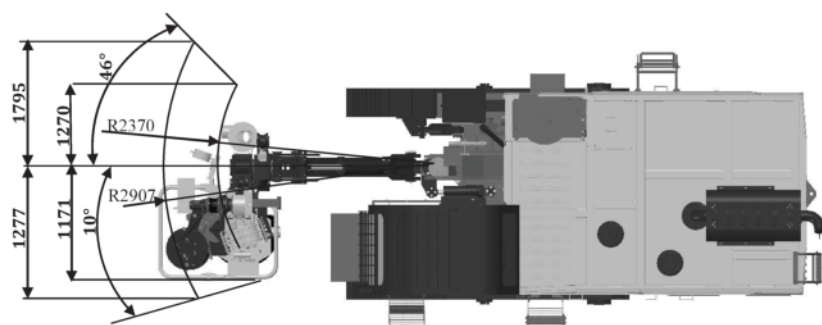

Размеры

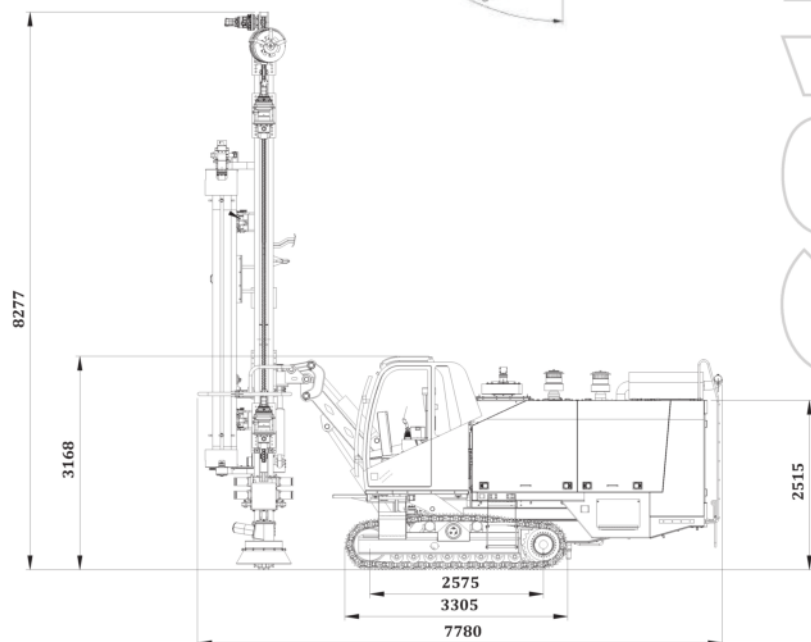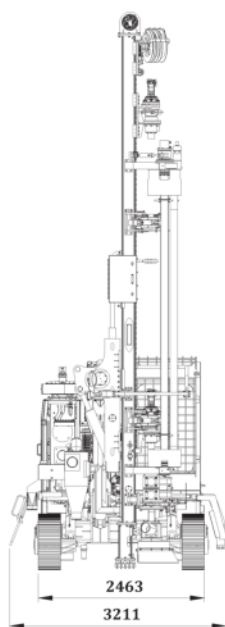

С615 F


C620 H

C625 H






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕД. ИЗМ.	C620H	C625H
Диаметр бурения	дюйм	4-1/2 to 6
	мм	114 - 165
Диаметр штанги	дюйм	3-1/2 - 4-1/2
	мм	88.9 - 114.3
Глубина однозаходного бурения		
Высота мачты	фут (м)	20 (6.096)
Глубина многозаходного бурения		
Мачта с кассетой на 4 штанги	фут (м)	100 (30)
Компрессор	куб. фут/мин - фунт/кв. дюйм	750 - 250
	куб. м - Бар	21.25 - 17.2
Усилие подачи	фунт	9,000
	кг	4,083
Усилие подъема	фунт	11,000
	кг	4,990
Скорость подачи	фут/мин	196
	м/мин	59.8
Крутящий момент	фунт/дюйм	35,400
	кг. М	408
Частота вращения	об/мин	0 - 70
Двигатель	л.с.	415
Ходовая тележка		
Давление на грунт	мПа	0.1
Скорость хода (склон/равнина)	км/ч	1.5 / 3.5



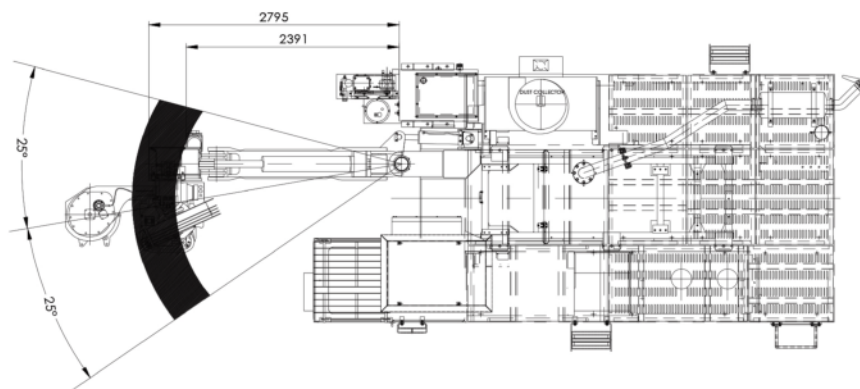

ДИАПАЗОНЫ УГЛОВ НАКЛОНА МАЧТЫ

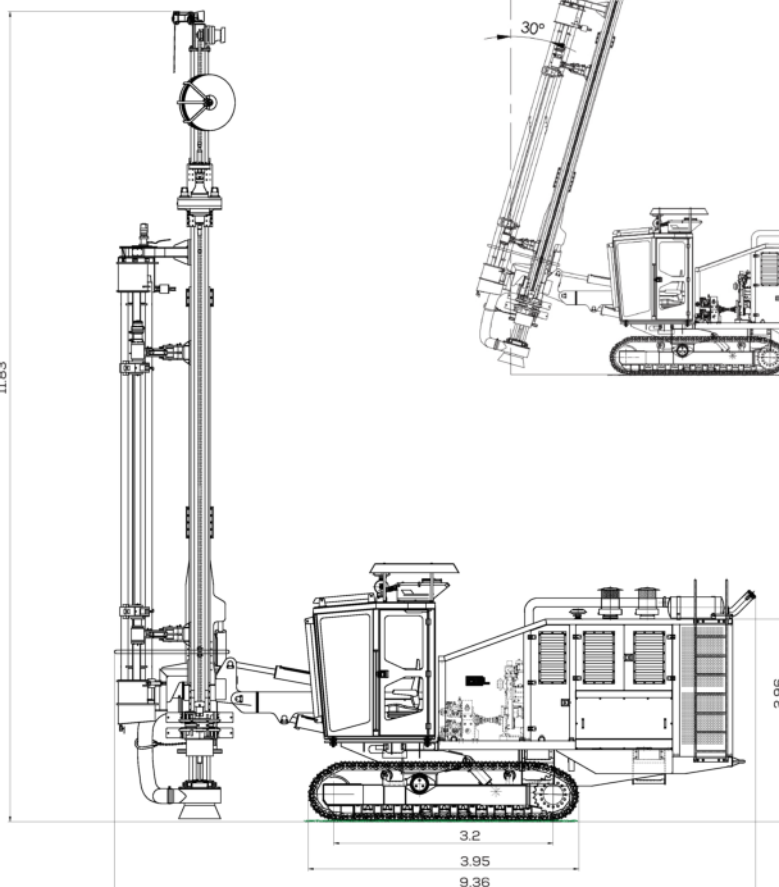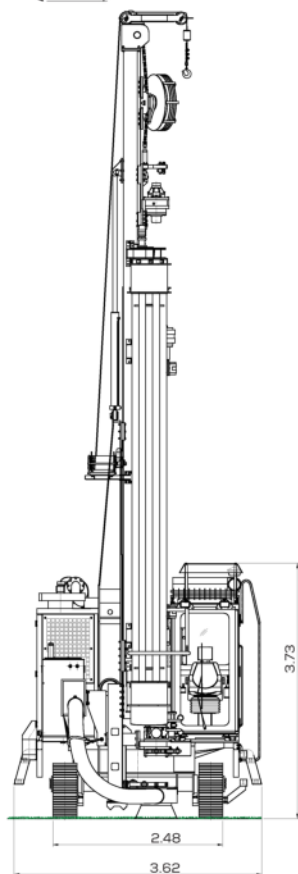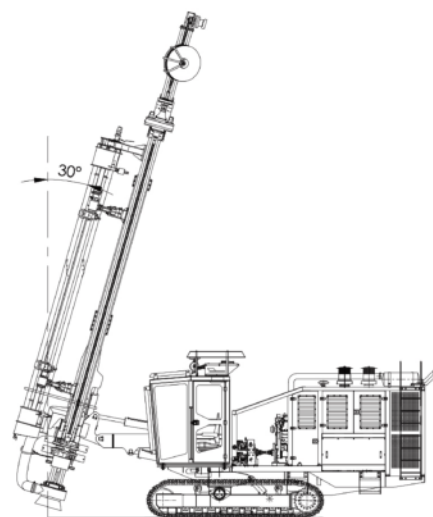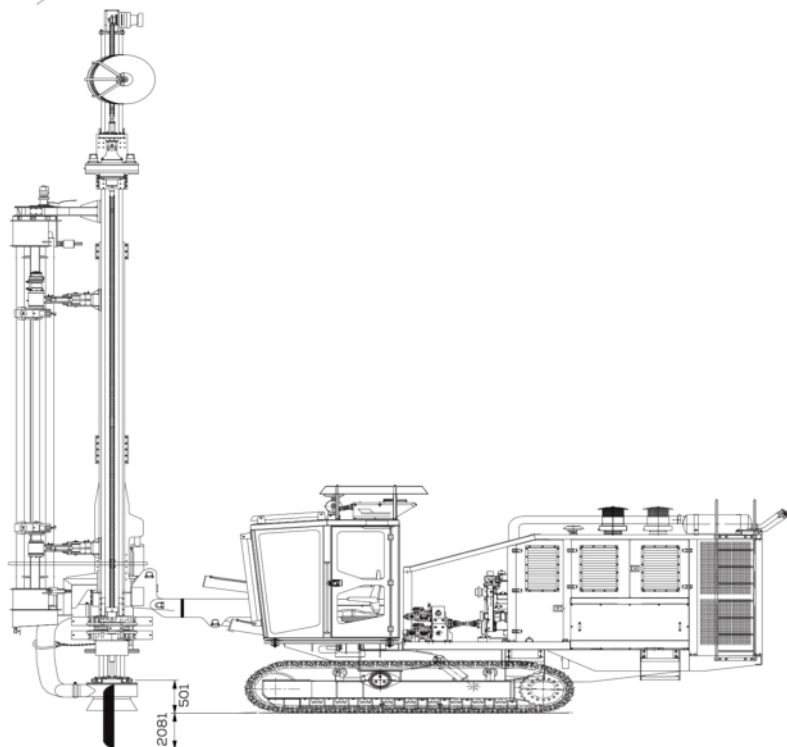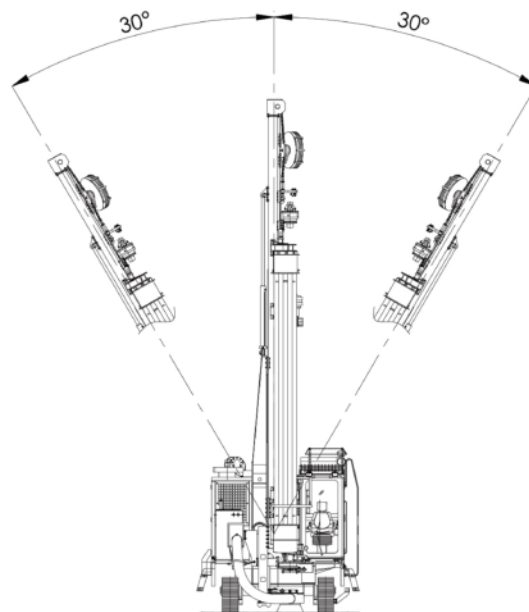

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕД. ИЗМ.

C650H


Диаметр бурения	дюйм	6-1/2 - 8
	мм	165 - 178
Диаметр штанги	дюйм	5
	мм	127
Глубина однозаходного бурения		
Стандартная Мачта	фут (м)	25 (7.62)
Мачта "Tall" (Высокая)	фут (м)	30 (9.14)
Глубина многозаходного бурения		
Стандартная мачта, кассета 3/6 штанг	фут (м)	100 (30.5) / 175 (53.34)
Мачта "Tall", кассета 1/3 штанги	фут (м)	60 (18.3) / 120 (36.6)
Компрессор	куб. фут/мин - фунт/кв. дюйм	900 / 1100 - 350
	куб. м - Бар	25.5 / 31.2 - 24.1
Усилие подачи	фунт	30,000
	кг	13,600
Усилие подъема	фунт	22,000
	кг	9,980
Скорость подачи	фут/мин	55
	м/мин	16.8
Крутящий момент	фунт/дюйм	40,000
	кг/м	461
Частота вращения	об/мин	0 - 90
Двигатель Cummins	л.с.	530 / 554
Двигатель CAT	л.с.	540 / 600
Ходовая тележка		
Давление на грунт	мПа	0.080 - 0.093
Скорость хода (склон/равнина)	км/ч	1.2 - 1.5 / 2.4 - 3.0



REL
C650H

C650H

	ОПИСАНИЕ	C650 H
A	Высота - с поднятой мачтой, дюйм (м)	560 (14.22)
B	Высота - с опущенной мачтой, дюйм (м)	192 (4.88)
	Высота - без мачты, дюйм(м)	136 (3.45)
C	Длина - с поднятой мачтой, дюйм (м)	504 (12.8)
D	Длина - с опущенной мачтой, дюйм (м)	360 (9.14)
E	Ширина - с кабиной оператора, дюйм (м)	220 (5.6)
F	Ширина - без кабины оператора, дюйм (м)	140 (3.56)

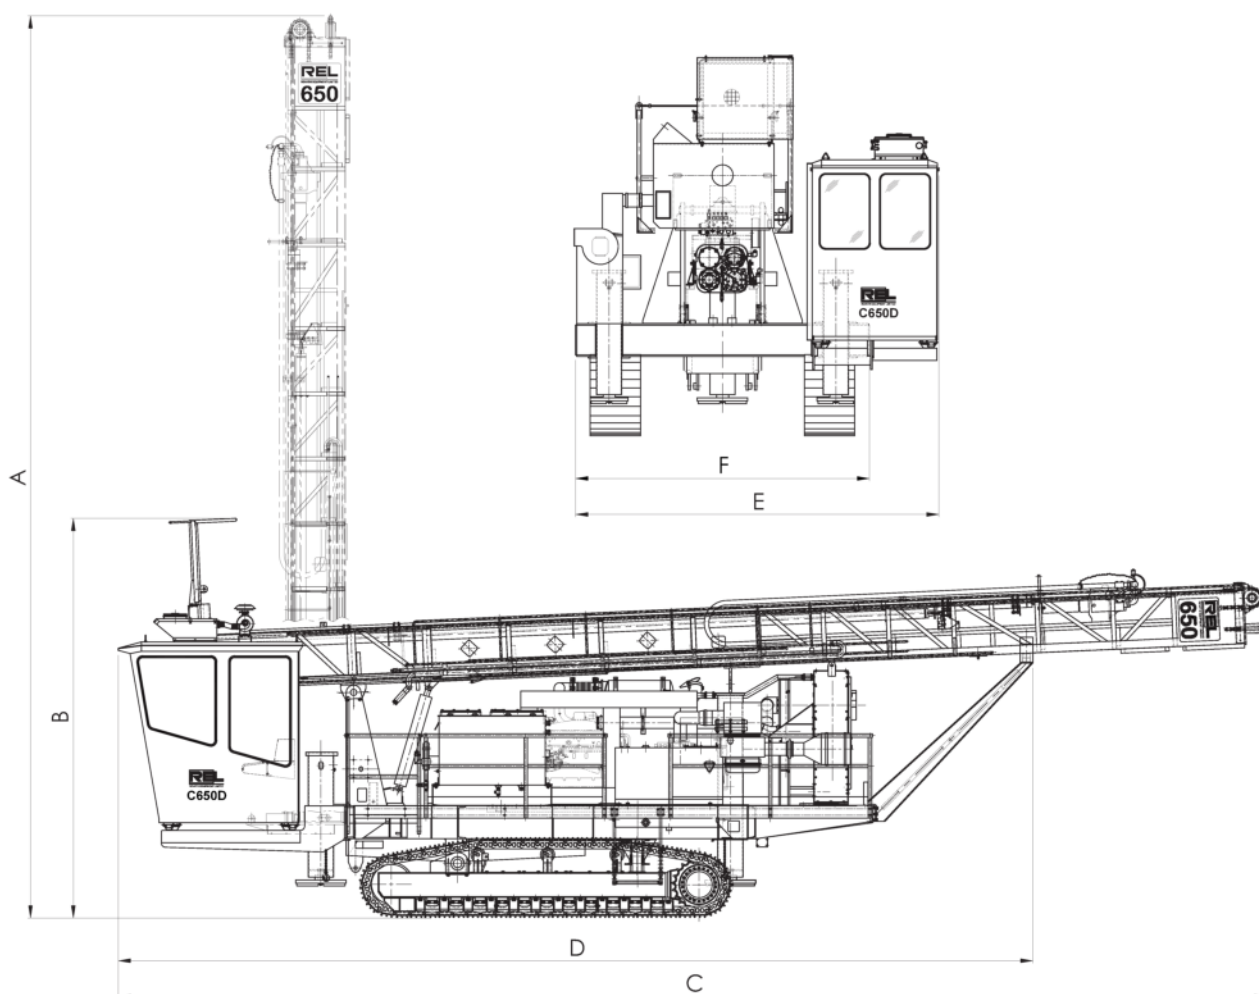

Надежны. Всегда

Буровые станки REL завоевали репутацию надежных и производительных буровых установок, безопасных для оператора и с прекрасной эргономикой. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами для достижения оптимальных показателей безопасности и эффективности бурения. Какими бы ни были ваши требования к буровому станку, стандартными или нестандартными, простыми или сложными - вы всегда можете положиться на REL.

Revathi Equipment Limited

Pollachi Road, Coimbatore - 641 050. India.

Ph : 0422 66551 00

Fax : 0422 6655199

Mail: globalsupport@revathi.in

www.revathi.in

www.revathiequipment.com